


## PHE-100+150

- Prensa MECAMAQ con 2 cilindros para realizar indistintamente operaciones de punzonado y remachado.
- Potencia total de 150/100 Tm.
- Prensa con 2 cilindros para realizar indistintamente operaciones de punzonado y remachado.
- Primera estación de trabajo con un cilindro de 150 Tm para el remachado con pisador de 220 x 160 mm.
- Segunda estación de trabajo con un cilindro de 100 Tm para el punzonado, preparado para amarre de la parte superior del útil con tornillo pasador de M20.
- Mesa para la sujeción de la parte inferior de los útiles de 800 x 380 mm con ranuras "T" de M16.
- Recorrido de los cilindros 150 mm.
- Abertura máxima entre la mesa inferior y el extremo del cilindro: 300 mm.
- Altura de trabajo de la superficie de la mesa inferior al suelo: 990 mm.
- Abertura en la mesa inferior de la estación de punzonado de 180 x 160 mm para desalajo de retales, con un embudo de chapa para su evacuación en una cubeta.
- Regulación de cursos independientes en cada cilindro con finales de carrera.
- Regulación de presión mediante presostato eléctrico en la estación de remachado.
- Accionamiento por pedales eléctricos.
- Grupo hidráulico de doble velocidad a un máximo de 10 mm/seg.
- Potencia del motor: 7,5 Hp.

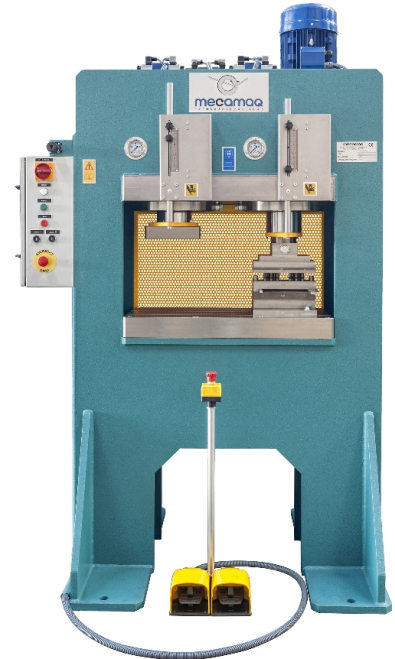

PHE150+100